

MONTERINGSANVISNINGAR

401500

Skyltfäste svartlackerat, tätort




BLINKFYRRAR®
WE GUIDE YOU


Du behöver:



2x Valfri hastighetsskylt för dubbelmontage eller enkelmontage.



Borrmaskin
Borr Ø10 mm




art. 401500, med medföljande tillbehör:
2x art. 410825 - dubbelklammer aluminium 60mm
2x art. 413509 - Bult M8 100mm
2x art. 413511 - Bricka Srkb 9x28x2 mm
2x art. 413606- Låsmutter M8 Locking
1x art. 414200 - Topphatt 60mm plast rund


Alla artiklar finns att köpa som reservdelar.

Instruktion:


Mät ut hålen på skyltfästet mot skyltbågen.
Markera ut vart du ska borra för att hålen ska hamna rätt.

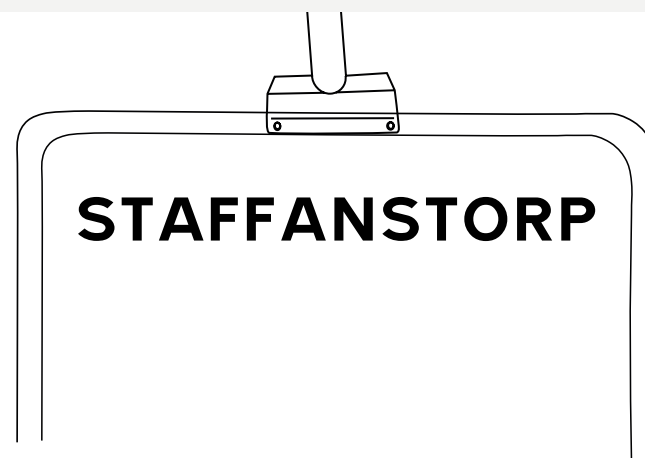



Borra två hål. En för varje bult.



Sätt tillbaka art. 401500 mot skyltbågen. Montera bricka, M8 bultar och låsmutter.

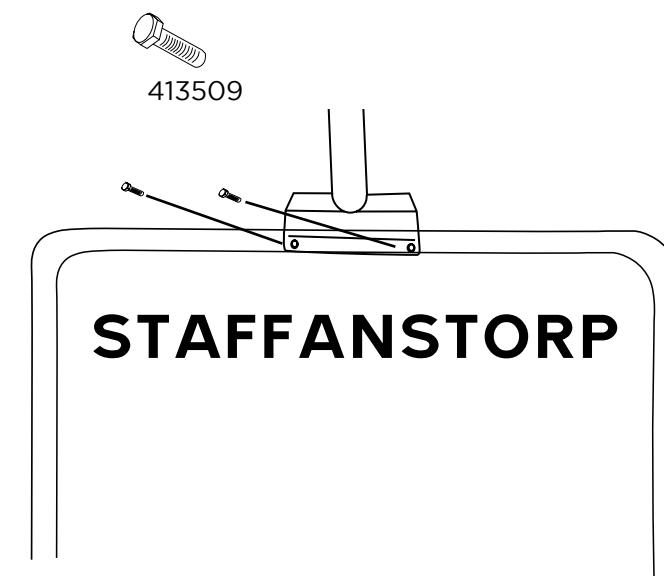

Montera klammer på stolpen och spänn den. Sätt topphatten på toppen av röret. Montera sen skyltar på klammern.

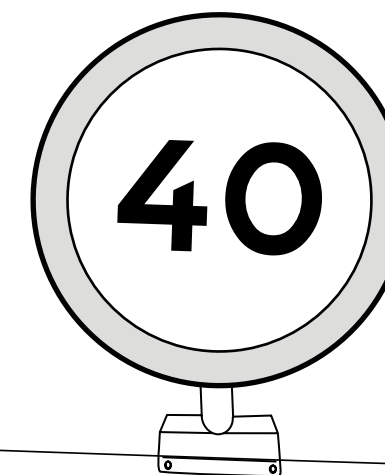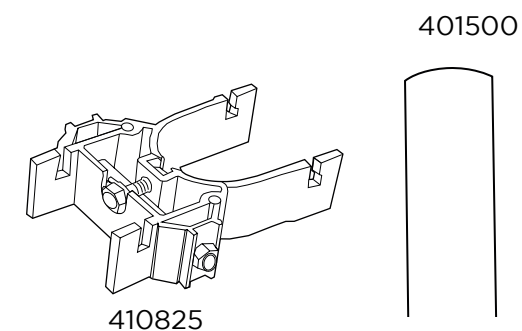

Vid frågor - ring kundservice 0200-240400